


CLEANLAMT

并联式液力缓速器

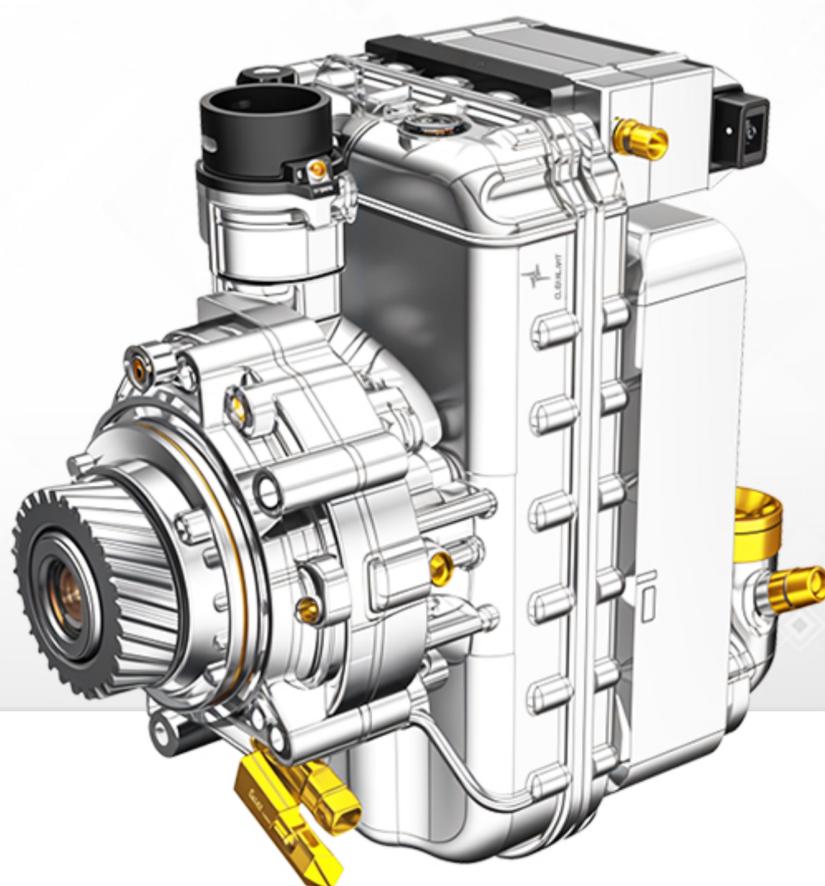

| 参数 | CLR380BCT | CLR380BCT | CLR420BCM | CLR420BCM |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 制动扭矩(Nm) | 3800 | 3800 | 4200 | 4200 |
| 最大输入转速(rpm) | 2465 | 2650 | 2465 | 2650 |
| 空损功率损失(kw) | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| 扭矩质量比(Nm/Kg) | 71.7 | 71.7 | 79.2 | 79.2 |
| 传动比 i | 2.138 | 2 | 2.138 | 2 |
| 开启响应时间(s) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| 关闭响应时间(s) | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
| 水管接口 | 直径60 | 直径60 | 直径60 | 直径60 |
| 电气接口 | TE967629-1 | TE967629-1 | TE967629-1 | TE967629-1 |